

Systemaufbau

REVOPUR® Bodenbeschichtung

Farbige Beschichtung mit Colorchipseinstreuung für begehbare- und befahrbare Flächen

Einsatzgebiete

Garagen
Industriebodenbeschichtung
Kellerbodenbeschichtung

Eigenschaften


Rutschfestigkeitsklasse: R9/R10
Reinigungsfreundlichkeit
Hohe Toleranz ggü. Verfärbungen von z.B. Autoreifen

Systemaufbau

- ① Untergründe
müssen fachgerecht
vorbehandelt werden z. B.
Kugelstrahlverfahren
- ② Grundierspachtel
PR100 (PUA-Grundierung)
2-komponentige,
lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 600 g/m²

Einstreuung:
Quarzsand
Körnung nach Untergrundbeschaffenheit
Verbrauch: nach Anforderung des
Untergrunds
- ③ Deckschicht
REVOPUR® TC365
2-komponentige, lichtechte,
lösungsmittelfreie, Beschichtung
Verbrauch: ca. 0,80 - 1,50 kg/m²

Optional Einstreuung:
REVOPUR® Colorchips Groß
Verbrauch:
10 - 20 g/m² = R9
20 - 60 g/m² = R10
Beschreibung:
Dekoratives Gestaltungselement

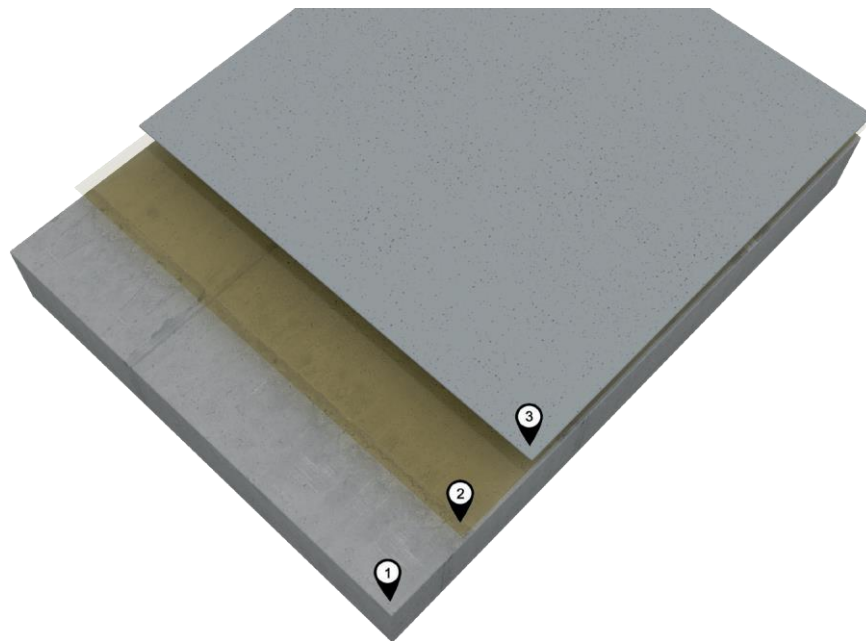

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.